





## Etui

4/0-farbig, Textiltransferdruck

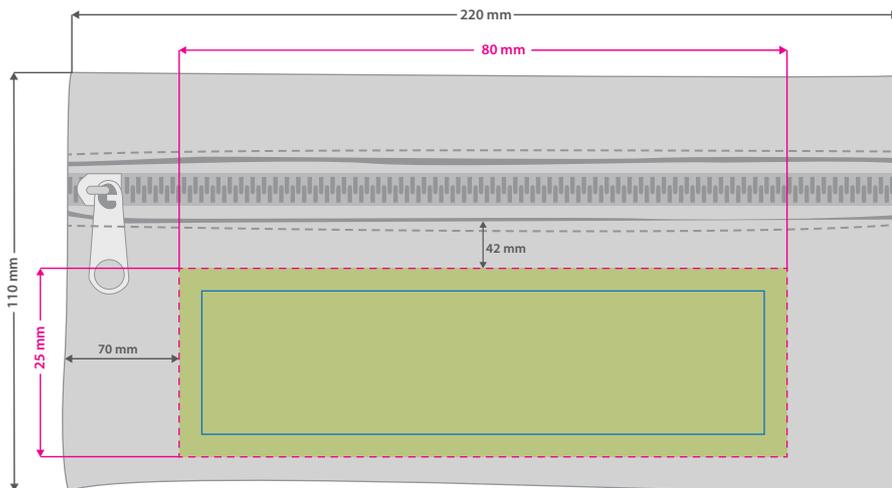

### Endformat: 80 x 25 mm

In diesem Format legen Sie Ihre Druckdatei an.

### Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Ansnchnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

#### Hinweise zur Druckdatenerstellung: Textiltransferdruck (Direct to Film)

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- TIFFs oder PDFs mit Transparenzen anliefern, weiße Elemente werden weiß gedruckt (außer auf weißen/naturfarbenen/beigen Textilien)
- Unbedruckte Flächen bitte unbedingt transparent anlegen.
- Farbige Elemente werden auf farbigen Textilien automatisch weiß hinterdruckt.
- Mindeststrichstärke: 1 pt bzw. 0,35 mm (positiv) / 2 pt bzw. 0,7 mm (negativ)
- empfohlene Schriftgröße: 10 pt bzw. 3,53 mm (positiv) / 12 pt bzw. 4,24 mm (negativ)
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

## 3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

### Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.) Jedes weiße Element (Pixel/Vektor) wird weiß gedruckt, transparente Flächen bleiben unbedruckt.

### Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

### Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF- oder TIFF Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten oder in Pfade umzuwandeln.