




Kugelschreiber

Kunststoff-Drehekugelschreiber mit Textmarker, 4/0 farbig, rundherum

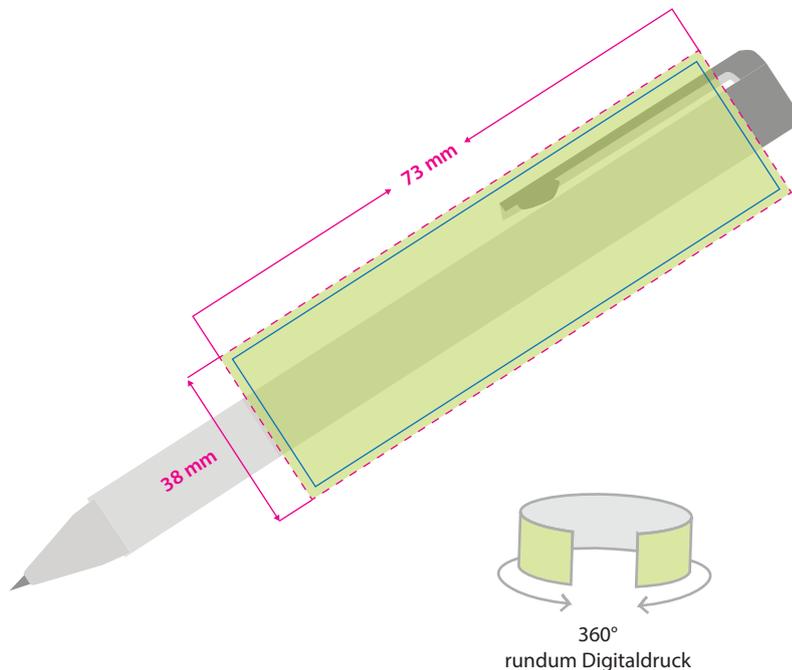

Endformat: 73 x 38 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 2 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Ansnchnitt hrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte beachten Sie:

- Die dünnste Liniestärke:
positive Linien (Linie in Volltonfarbe) sollten mindestens 0,5 pt betragen.
negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) sollten mindestens 1 pt betragen.
- Schriftgröße: mindestens 7 pt (für helle und dekorative Buchstaben sollten Sie min. 10 pt verwenden).

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.