

Datenblatt

Kugelschreiber

Kunststoff-Druckkugelschreiber Classic, 4/0-farbig, rundherum

WIRmachenDRUCK
Sie sparen, wir drucken!

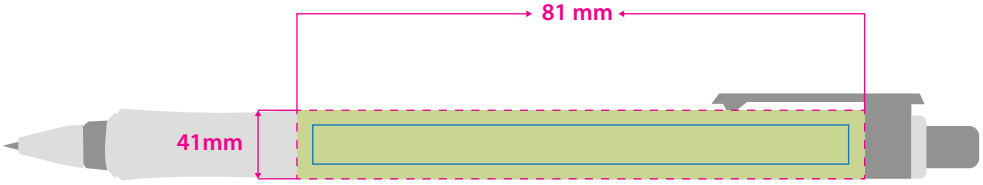

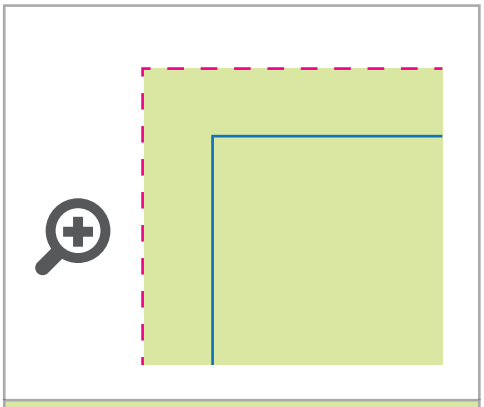

Endformat: 81 x 41 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 2 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt hrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte beachten Sie:
- Legen Sie unbedruckte Bereiche in Ihrer Logodatei unbedingt transparent an. Andernfalls werden diese Bereiche mitgedruckt.
- Die dünnste Linienstärke:
  positive Linien (Linie in Volltonfarbe) sollten mindestens 0,5 pt betragen.
  negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) sollten mindestens 1 pt betragen.
- Schriftgröße: mindestens 7 pt (für helle und dekorative Buchstaben sollten Sie min. 10 pt verwenden).
- Bitte beachten Sie, dass auch „weiß" eine eigenständige Farbe ist.
  Sollten Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden, wird diese Farbe also immer mitgezählt.
  Diese Volltonfarbe muss „weiss" benannt und als 100% Cyan angelegt werden.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.