
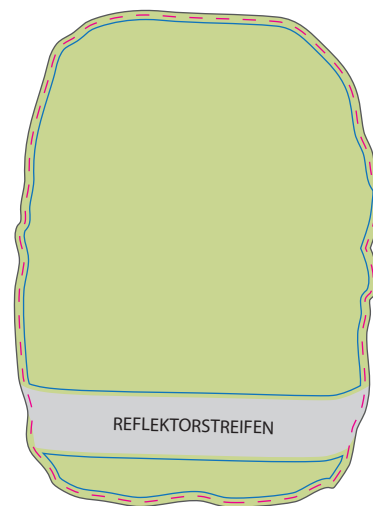




Foto-Rucksackhülle aus RPET mit reflektierendem Streifen

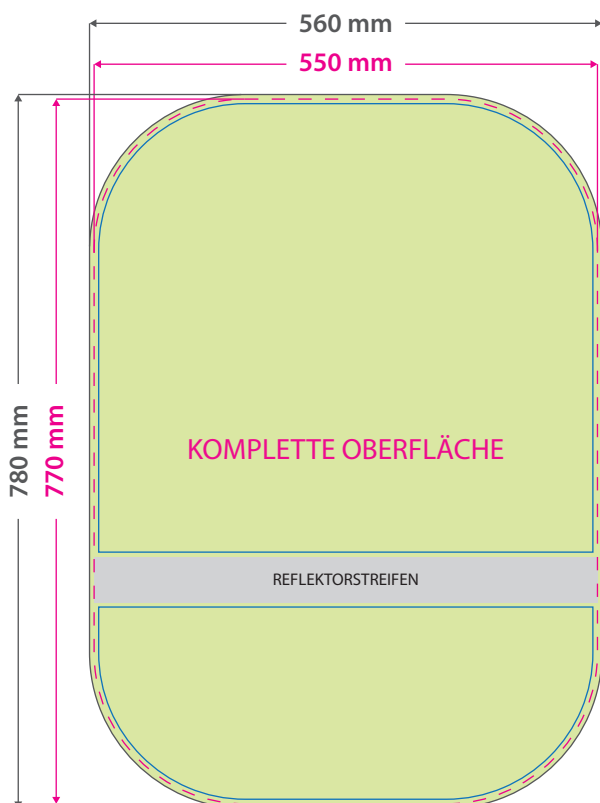

Datenformat: 560 x 780 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:

5 mm Beschnitt.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat: 550 x 770 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zuge-
schnitten.

Sicherheitsabstand: 5 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Sublimation

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden. Weißdruck ist nicht möglich.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt bzw. 0,17 mm (positiv) / 1 pt bzw. 0,35 mm (negativ).
- Mindestschriftgröße: 6 pt bzw. 2,12 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv) / 8 pt bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Beachten Sie die maximalen Druckflächen bei den verschiedenen Positionen und legen Ihre Grafik entsprechend an. Verwenden Sie in Ihrer Gestaltung bitte nur Vektorgrafiken und keine gerasterten Elemente (z. B. Fotos).

Farbmodus

Bitte legen Sie in Ihrer Druckdatei nur eine Volltonfarbe aus dem Farbsystem Pantone C an und färben Ihre Elemente mit 100 % Farbdeckung ein. Beim Druck mit Reflektionsfarbe bezeichnen Sie Ihre Farbe einfach mit dem gewünschten Farbton (schwarz, gold, silber oder grau).

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format (PDF-Version X1a:2001 1.3).

Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend der Druckposition.