

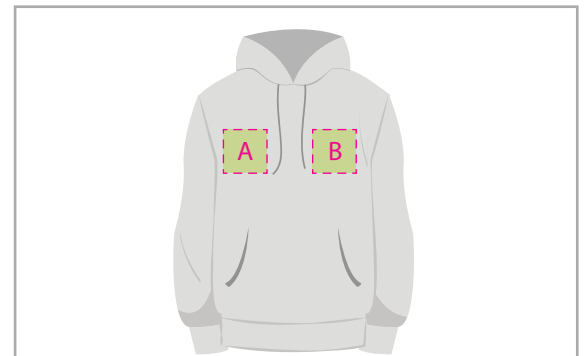
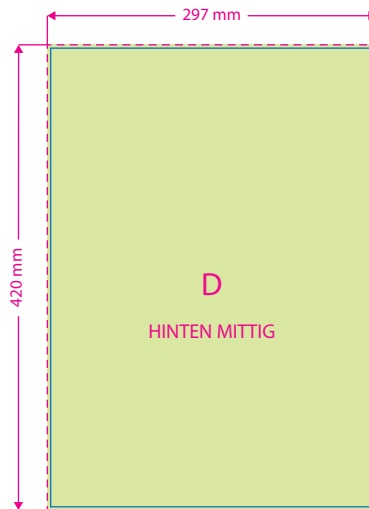
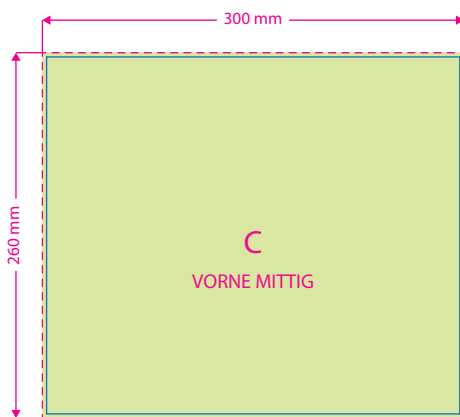





**Hoodie**  
Damen, Textildirektdruck



Der Druck erfolgt aus Sicht des Trägers.

**Endformat: 80 x 80 mm**  
(maximale Druckfläche Brust)  
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

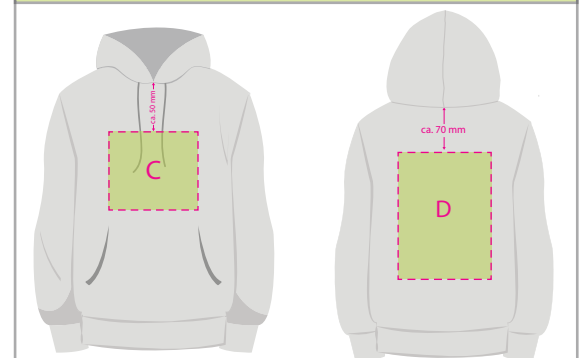

**Endformat**  
**Vorne mittig: 300 x 260 mm**  
**Hinten mittig: 297 x 420 mm**  
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

**Sicherheitsabstand: 3 mm**  
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

- Hinweise zur Druckdatenerstellung: Textildirektdruck (Direct to Garment)
- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
  - TIFFs oder PDFs mit Transparenzen anliefern, alle weißen Grafikelemente werden weiß gedruckt. (außer auf weißen/naturfarbenen/beigen Textilien)
  - Unbedruckte Bereiche bitte unbedingt transparent anlegen.
  - Farbige Elemente werden weiß hinterdruckt.
  - Mindeststrichstärke: 0,75 pt bzw. 0,27 mm (positiv)/1 pt bzw. 0,35 mm (negativ)
  - empfohlene Schriftgröße: 10 pt bzw. 3,53 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv) / 12 pt bzw. 4,24 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ)
  - Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
  - Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
  - Bei Kindergrößen werden Ihre Druckdaten proportional verkleinert. Der Abstand zwischen Druckmotiv und Kragen verkleinert sich ebenfalls.
  - die Platzierung Ihrer gestalterischen Elemente auf dem Endprodukt können Sie durch die Position innerhalb des Druckdatenformats bestimmen.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Platzierung Ihrer gestalterischen Elemente auf dem Endprodukt durch Positionierung innerhalb des Druckdatenformats bestimmen können.

Entfernen Sie bitte nicht benötigte Seiten aus der Druckvorlage und kennzeichnen Sie Ihre Druckdaten durch genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1\_brustrechts.pdf

**3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten**

**Farbmodus** Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.). Farbige Flächen werden immer weiß hinterdruckt. Jedes weiße Element (Pixel/Vektor) wird weiß gedruckt, transparente Flächen bleiben unbedruckt.

**Auflösung** Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

**Dateiformat** Speichern Sie Ihr Dokument im PDF- oder TIFF-Format mit Transparenz ab