Datenblatt

Karte

Quadrat, Heißfolienprägung, 12,1 x 12,1 cm, 4/4-farbig

WirmachenDruck
Sie sparen, wir drucken!

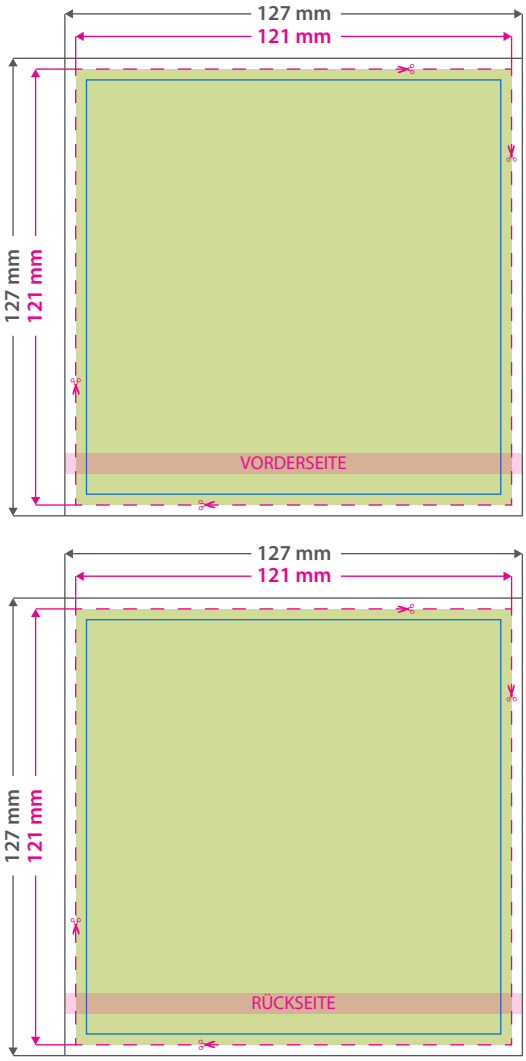

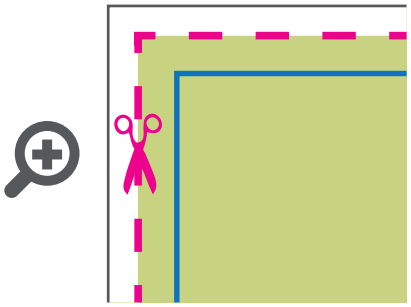

Datenformat: 127 x 127 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 121 x 121 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm
(auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Hinweise	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können. Auf Nut- und Falzlinien sollten Sie die Prägung ca. 2 mm in der Breite aussparen, da die Prägung hier sonst aufplatzen kann oder das Faltblatt sich nicht sauber falzen lässt. Positive Linien sollten mit einer Stärke von mind. 0,3 mm (0,8 pt), negative Linien mit 0,56 mm (1,5 pt) angelegt sein. Die geprägten Elemente müssen eine Mindeststärke von 0,3 mm (entspricht 0,8 Punkt) haben. Darüber hinaus müssen nahe beieinanderliegende Elemente wie Buchstaben einen Mindestabstand von 0,5 mm (entspricht 1,5 Punkt) haben. Für Schriftzüge, die mittels Heißfolienprägung aufgebracht werden sollen, raten wir zu einer Mindestgröße von 10 Punkt.
Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)
Farbname	Bitte bezeichnen Sie die Sonderfarbe als **praegung** und Färben Sie diese in **100 % Magenta** ein. Die Flächen mit der Farbe Magenta müssen auf **„Überdrucken“** stehen, voll deckend sein – keine Raster! – und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben.
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.
Seiten(-reihenfolge)	Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.