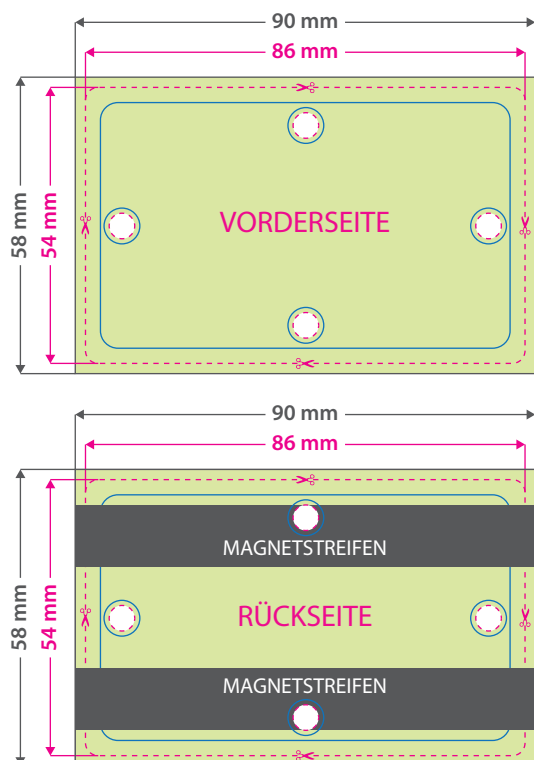




Plastikkarte

mit Magnetstreifen, Rundloch, Heißfolienprägung, 86 x 54 mm, 1/1-farbig

**Hinweise zur Druckdatenerstellung:**


- Auflösung 300 dpi, erstelltes Format + 3 mm Beschnittzugabe, keine Passmarken oder ähnliches.
- Dateiformat TIFF oder PDF (Vektoren sowie Pixeldaten möglich).
- Druckdaten immer auf der Grundfläche des bestellten Formats anlegen.
- Farbraum CMYK (keine Sonderfarben/Schmuckfarben anlegen).
- Strichstärke / Konturstärke sollte, wenn möglich, mindestens 1 mm betragen.
- Zu dünn zulaufende Spitzen und Kurven vermeiden.
- Alle weiß angelegten Elemente, Objekte oder Hintergründe werden weiß gedruckt.
- Druckmotive und Schriften freistellen, farbige Elemente werden weiß hinterdruckt.

Bitte beachten Sie, dass im **Digitaldruck** aus qualitativen und produktionstechnischen Gründen kein vollflächiger Druck und kein Druck bis zum Rand möglich ist (bitte Sicherheitsabstand im Datenblatt beachten). Des Weiteren sind im Digitaldruck keine Graustufen möglich, nur 100 % Schwarz.

Wir benötigen neben der Druckdatei eine **separate Datei für die Heißfolienprägung**. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um **Vektorgrafiken** handeln muss. Alle Inhalte, die heißfoliengeprägt werden sollen, müssen in dieser Datei mit der Farbe „**schwarz**“ angelegt sein. Bitte legen Sie den Rest in der Farbe „**weiß**“ an.

Die Druckdatei darf die Daten, die heißfoliengeprägt werden sollen, nicht enthalten.

Die Heißfolienprägung muss aus technischen Gründen mit mindestens 5 mm Abstand zum Rand des Endformats platziert werden.

**Datenformat: 90 x 58 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **2 mm Beschnitt**.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat: 86 x 54 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm
(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte senden Sie uns die gewünschte Magnetstreifenplatzierung in einer separaten Ansichtsdatei (jpg) und wählen zwischen den beiden hier gezeigten Optionen. Entfernen Sie den Magnetstreifen bitte aus der Druckdatei und senden uns die dem Auftrag entsprechende Seitenzahl. (1/0 = eine Seite; 1/1 = zwei Seiten)

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

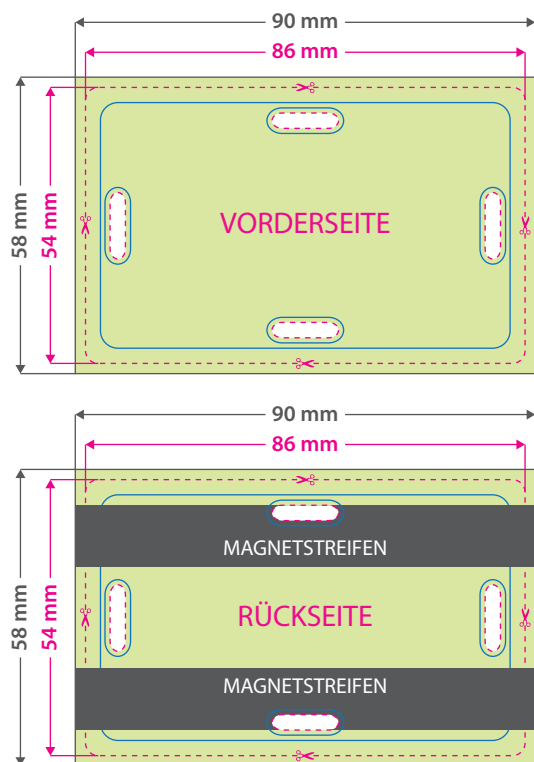
Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.



Plastikkarte

mit Magnetstreifen, Rundloch, Heißfolienprägung, 86 x 54 mm, 1/1-farbig

**Hinweise zur Druckdatenerstellung:**


- Auflösung 300 dpi, erstelltes Format + 3 mm Beschnittzugabe, keine Passmarken oder ähnliches.
- Dateiformat TIFF oder PDF (Vektoren sowie Pixeldaten möglich).
- Druckdaten immer auf der Grundfläche des bestellten Formats anlegen.
- Farbraum CMYK (keine Sonderfarben/Schmuckfarben anlegen).
- Strichstärke / Konturstärke sollte, wenn möglich, mindestens 1 mm betragen.
- Zu dünn zulaufende Spitzen und Kurven vermeiden.
- Alle weiß angelegten Elemente, Objekte oder Hintergründe werden weiß gedruckt.
- Druckmotive und Schriften freistellen, farbige Elemente werden weiß hinterdruckt.

Bitte beachten Sie, dass im **Digitaldruck** aus qualitativen und produktionstechnischen Gründen kein vollflächiger Druck und kein Druck bis zum Rand möglich ist (bitte Sicherheitsabstand im Datenblatt beachten). Des Weiteren sind im Digitaldruck keine Graustufen möglich, nur 100 % Schwarz.

Wir benötigen neben der Druckdatei eine **separate Datei für die Heißfolienprägung**. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um **Vektorgrafiken** handeln muss. Alle Inhalte, die heißfoliengeprägt werden sollen, müssen in dieser Datei mit der Farbe „**schwarz**“ angelegt sein. Bitte legen Sie den Rest in der Farbe „**weiß**“ an.

Die Druckdatei darf die Daten, die heißfoliengeprägt werden sollen, nicht enthalten.

Die Heißfolienprägung muss aus technischen Gründen mit mindestens 5 mm Abstand zum Rand des Endformats platziert werden.

**Datenformat: 90 x 58 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **2 mm Beschnitt**.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat: 86 x 54 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte senden Sie uns die gewünschte Magnetstreifenplatzierung in einer separaten Ansichtsdatei (jpg) und wählen zwischen den beiden hier gezeigten Optionen. Entfernen Sie den Magnetstreifen bitte aus der Druckdatei und senden uns die dem Auftrag entsprechende Seitenzahl. (1/0 = eine Seite; 1/1 = zwei Seiten)

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.