

Datenblatt

Premium Metall LED-Kugelschreiber

Lasergravur, einseitig

WIRmachenDRUCK
Sie sparen, wir drucken!

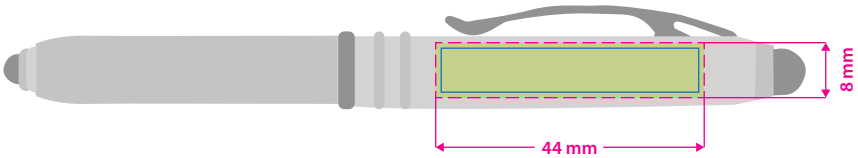

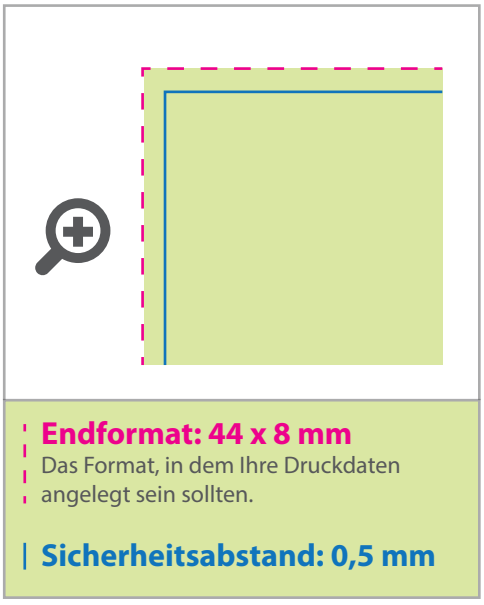

Endformat: 44 x 8 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Gravur

- Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei als PDF.
- Nutzen Sie bitte keine Bilder, sondern nur Vektorgrafiken und färben Sie alle Elemente, die graviert werden sollen, in 25 % Schwarz ein.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt. bzw. 0,17 mm (positiv)/ 1 pt. bzw. 0,35 mm (negativ)
- Empfohlene Mindestschriftgröße: 7 pt.
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
- Wichtige Informationen sollten mit einem Mindestabstand von 0,5 mm zum Rand des Endformats angelegt sein.
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Rastergrafiken oder Halbtonwerte sowie keine sich überlappenden Grafikelemente an.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Die Elemente in Ihren Druckdaten bitte in 25% Schwarz anlegen. Andere Farben führen zu Fehlern bei der Gravur.
Auflösung	Nutzen Sie bitte keine Bilder, sondern nur Vektorgrafiken
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.