

Datenblatt

# Schilder & Platten

Schmetterling, Veredelung, 4/4-farbig

WIRmachenDRUCK
Sie sparen, wir drucken!

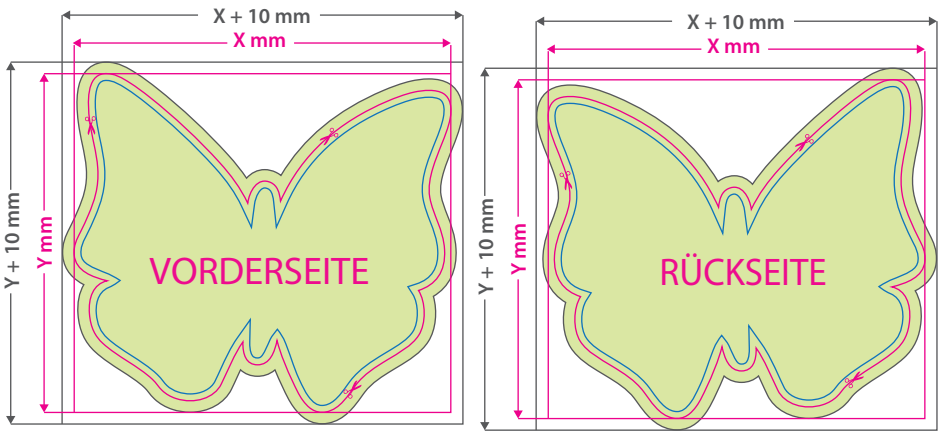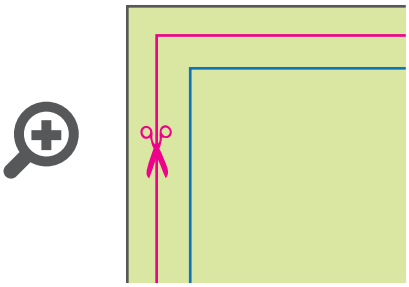

**Hinweise zur Druckdatenerstellung: UV-Direktdruck / Plattendirektdruck**

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss" und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an. Die Volltonfarbe „weiss" muss sich auf der obersten Ebene im Motiv befinden und auf „Überdrucken" eingestellt sein.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt. bzw. 0,18 mm (positiv)/1 pt. bzw. 0,35 mm (negativ)
- Empfohlene Mindestschriftgröße: 6 pt. bzw. 2,1 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv)/8 pt. bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ)
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
- Auf Grund der Werkzeuggeometrie des Fräskopfes sind Innenecken bei gefrästen Artikeln technisch bedingt abgerundet.

**Hinweise zu den Veredelungsoptionen**

- Bei **partiellem Weißdruck** bitte die Farbe Weiß als Volltonfarbe (100% Cyan) anlegen und als "Weiss" bezeichnen. Alle Flächen mit der Farbe Weiß müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein (kein Raster!) und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben. Weiß hinterlegten Schriften geben Sie bitte eine Mindestgröße von 15 pt.
- Bei **partiellem UV-Lack** bitte den partiellen UV-Lack als Volltonfarbe (100 % Magenta) anlegen und als „lack" bezeichnen. Alle Flächen mit der Farbe Magenta müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein (kein Raster) und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben.

**Hinweise zu den Zusatzoptionen**

- Die **Lochbohrungen** werden in einem Durchmesser von 4 mm ausgeführt. Bitte legen Sie die Bohrlöcher in Ihrer Druckdatei wie folgt selbst an: Färben Sie diese Linien mit einer Volltonfarbe ein, die Sie „Bohrungen" nennen und welche aus 100 Prozent Cyan besteht. Für mehr als 4 Bohrungen bitte eine Sonderanfrage stellen.
- Bei **Bestellungen mit Ösen**, wird die Platzierung der 4 Ösen, automatisch in den vier Ecken ausgeführt.

**Datenformat:**
**X +10 mm x Y +10 mm**
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **5 mm Beschnitt.**

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.
Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

**Endformat: X x Y mm**
**Mindest- & Maximalgröße:**
**siehe Produktdetails des bestellten Artikels**
Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

**Sicherheitsabstand: 3 mm**
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

## 3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

| | |
|---|---|
| Farbmodus | Ihre Druckdaten müssen im Farbmodus CMYK angelegt sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter optischer Gesamteindruck entstehen kann. Wir konvertieren Daten im RGB-Farbmodus automatisch in den CMYK-Farbmodus. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss" und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an. |
| Auflösung | Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden. Andernfalls kann Ihr Druckprodukt (leicht) pixelig erscheinen. |
| Dateiformat | Speichern Sie Ihr Dokument im PDF- oder TIFF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten oder in Pfade umzuwandeln. |