

Datenblatt

Schilder & Platten

Tannenbaum, Veredelung, 4/4-farbig

WIRmachenDRUCK
Sie sparen, wir drucken!

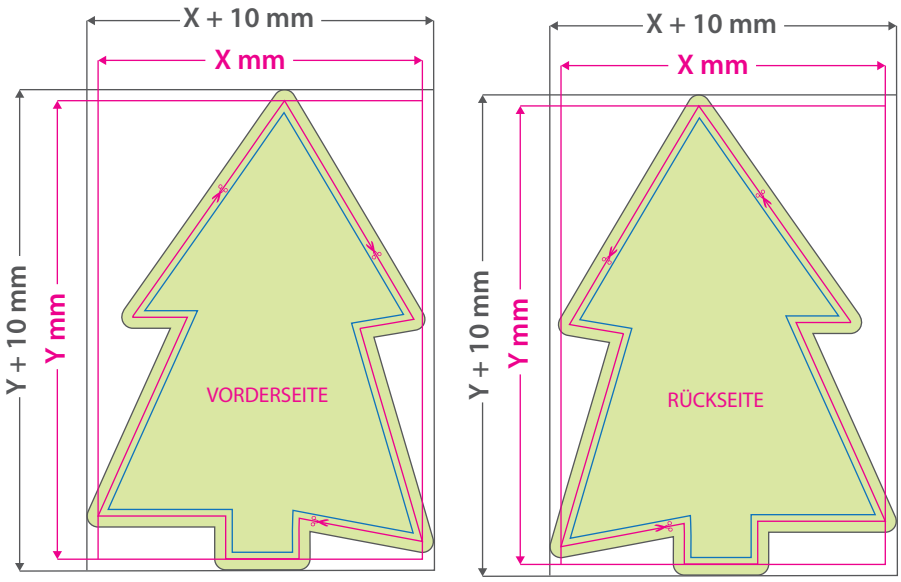

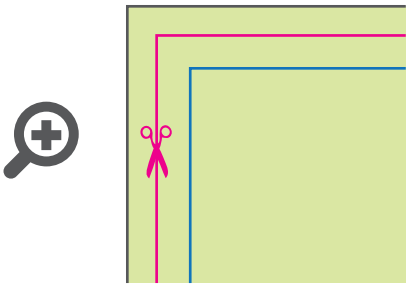

Datenformat:
X +10 mm x Y +10 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **5 mm Beschnitt.**

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.
Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat: X x Y mm
Mindest- & Maximalgröße:
siehe Produktdetails des bestellten Artikels
Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: UV-Direktdruck / Plattendirektdruck

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an. Die Volltonfarbe „weiss“ muss sich auf der obersten Ebene im Motiv befinden und auf „Überdrucken“ eingestellt sein.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt. bzw. 0,18 mm (positiv)/1 pt. bzw. 0,35 mm (negativ)
- Empfohlene Mindestschriftgröße: 6 pt. bzw. 2,1 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv)/8 pt. bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ)
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
- Auf Grund der Werkzeuggeometrie des Fräskopfes sind Innenecken bei gefrästen Artikeln technisch bedingt abgerundet.

Hinweise zu den Veredelungsoptionen

- Bei **partiellem Weißdruck** bitte die Farbe Weiß als Volltonfarbe (100% Cyan) anlegen und als "Weiss" bezeichnen. Alle Flächen mit der Farbe Weiß müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein (kein Raster!) und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben. Weiß hinterlegten Schriften geben Sie bitte eine Mindestgröße von 15 pt.
- Bei **partiellem UV-Lack** bitte den partiellen UV-Lack als Volltonfarbe (100 % Magenta) anlegen und als „lack“ bezeichnen. Alle Flächen mit der Farbe Magenta müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein (kein Raster) und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben.

Hinweise zu den Zusatzoptionen

- Die **Lochbohrungen** werden in einem Durchmesser von 4 mm ausgeführt. Bitte legen Sie die Bohrlöcher in Ihrer Druckdatei wie folgt selbst an: Färben Sie diese Linien mit einer Volltonfarbe ein, die Sie „Bohrungen“ nennen und welche aus 100 Prozent Cyan besteht. Für mehr als 4 Bohrungen bitte eine Sonderanfrage stellen.
- Bei **Bestellungen mit Ösen**, wird die Platzierung der 4 Ösen, automatisch in den vier Ecken ausgeführt.

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus	Ihre Druckdaten müssen im Farbmodus CMYK angelegt sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter optischer Gesamteindruck entstehen kann. Wir konvertieren Daten im RGB-Farbmodus automatisch in den CMYK-Farbmodus. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden. Andernfalls kann Ihr Druckprodukt (leicht) pixelig erscheinen.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF- oder TIFF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten oder in Pfade umzuwandeln.