




WIR machen DRUCK
Sie sparen, wir drucken!


Datenblatt

Holzschläger lackiert mit Kunststoffgriff und Ball
Siebdruck 1-farbig, 1 Schläger bedruckt

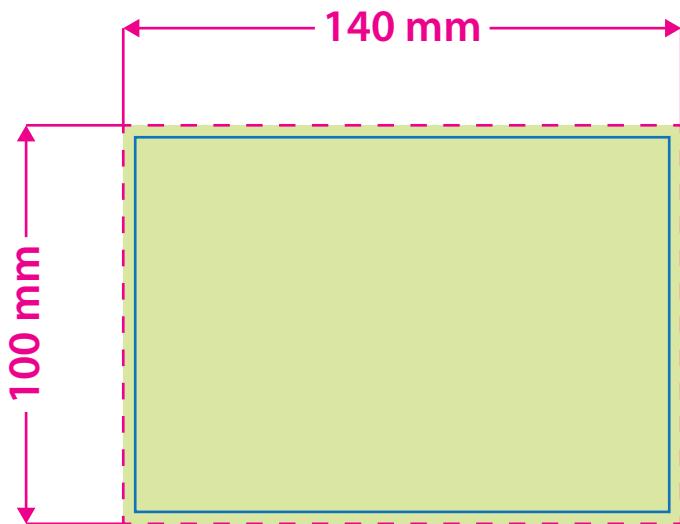

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Siebdruck

- Alle Volltonfarben müssen mit 100 % Farbdeckung angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z. B. PANTONE 109 C, PANTONE 140 C usw.).
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.
- Nutzen Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos) und legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Rastergrafiken oder Halbtone an.
- Bitte legen Sie keine sich überlappendenden Elemente an, da die Funktion „Überdrucken“ sonst zu einer Fehlbelichtung der Druckplatten führt.
- Für Schmuckfarben wie Gold, Silber, Glitzer oder Veredelungen stellen Sie bitte eine Sonderanfrage – diese sind standardmäßig nicht verfügbar.
- Mindeststrichstärke: 1 pt. bzw. 0,35 mm (positiv)/2 pt. bzw. 0,7 mm (negativ)
- empfohlene Schriftgröße: 20 pt. / 7 mm (Kleinbuchstabenhöhe)
- Verwenden Sie am besten seriflose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

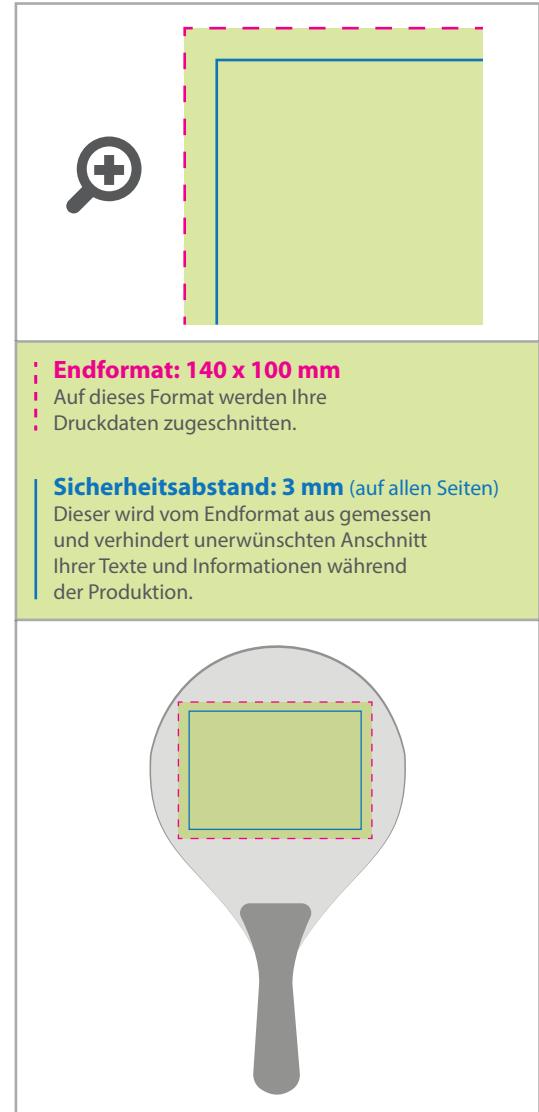

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Bitte verwenden Sie die Ihrem Auftrag entsprechende Anzahl an Volltonfarben aus PANTONE C (Solid Coated); kein CMYK, RGB oder andere Volltonfarben (z. B. HKS). Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.

Auflösung

Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos). Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtone an.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit möglich) Transparenzen zu reduzieren.