





## Snapback Cap

hochwertig bestickt, max. 6 Farben

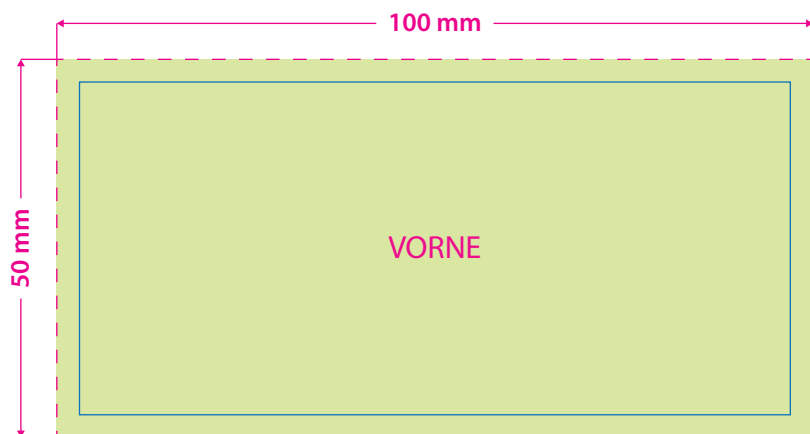

### Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtonwerte an.
- Bitte legen Sie keine sich überlappenden Elemente an. Das ist im Stick nicht möglich.
- Mindeststrichstärke: 6 pt / 2 mm.
- empfohlene Schriftgröße: 20 pt / 7 mm (Kleinbuchstabenhöhe).
- Minimal mögliche Schriftgröße: 18 pt / 6 mm (Kleinbuchstabenhöhe).  
Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften wie Arial.
- Planen Sie bei feinen Linien und Schriften kleine Toleranzen (ca.  $\pm 20\%$ ) ein, da die tatsächliche Stickstärke je nach Material leicht variieren kann.
- Runde Grafikelemente und Kreisbögen können aufgrund der gewebten Herstellung nicht exakt umgesetzt werden.
- Es sind maximal 12 verschiedenfarbige Garne bzw. Volltonfarben, inklusive weiß, möglich.  
Garnfarben können von der Darstellung abweichen.
- Berücksichtigen Sie bei Motiven über Nähten oder Übergängen, dass dort minimale Unregelmäßigkeiten entstehen können.
- Für Schmuckfarben wie Gold, Silber, Glitzer oder andere stellen Sie bitte eine Sonderanfrage – diese sind standardmäßig nicht verfügbar.

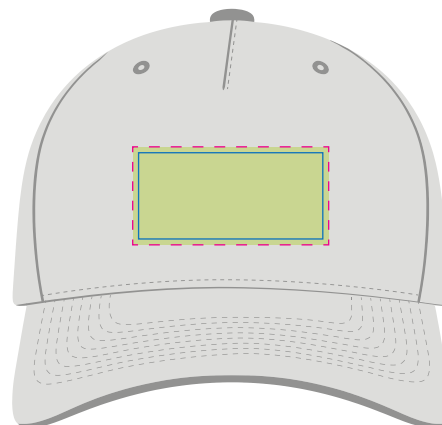

### Endformat: 100 x 50 mm

In diesem Format sollten Ihre Druckdaten angelegt sein.

### Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

## 4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

### Farbmodus

Verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben (HKS K und Pantone C) keine CMYK, RGB-, oder LAB Modus.

### Auflösung

Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos).

### Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format.

### Seiten(-reihenfolge)

Entfernen Sie alle nicht erforderlichen Seiten und kennzeichnen Sie die PDF-Dateien eindeutig nach Druckposition, z. B. Motiv1\_vorne.pdf.