





Spiralblock DIN A6 hoch

Tampondruck, Kartonumschlag, 70 linierte Seiten, Recyclingpapier, inkl. Kugelschreiber

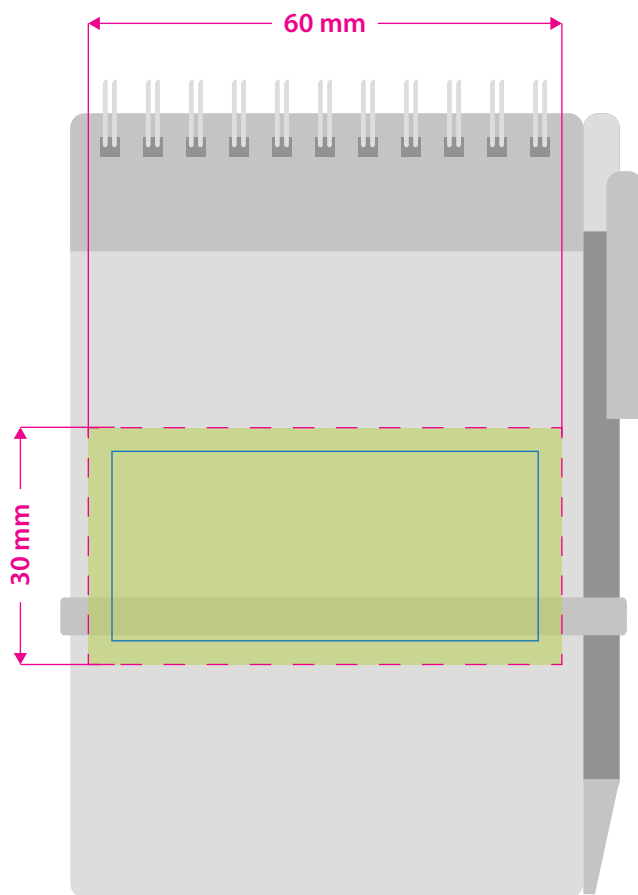

Endformat: 60 x 30 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Tampondruck

- Druck erfolgt in Pantone C (Solid Coated).
- Volltonfarben müssen mit 100% Farbauftrag angelegt sein.
- Ausschließlich Vektorgrafiken möglich (keine Bilder/Fotos).
- Das Überdrucken einzelner Elemente führt zu einer Fehlbelichtung.
- Farbraster, Rastergrafiken, Halbtonwerte oder Transparenzen können nicht wiedergegeben werden.
- Mindestschriftgröße beträgt 20 pt, möglichst keine Serifenschriften verwenden, besser z. B. Arial usw.
- Mindestlinienstärke positiv Linien 0,3 pt.
- Mindestlinienstärke negativ Linien 2 pt.
- Alle Schriften müssen in Pfade umgewandelt sein.

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Verwenden Sie ausschließlich **Volltonfarben** (Pantone C) keine CMYK, HKS K, RGB-, oder LAB Modus.

Auflösung

Ausschließlich Vektorgrafiken möglich (keine Bilder/Fotos).

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.