

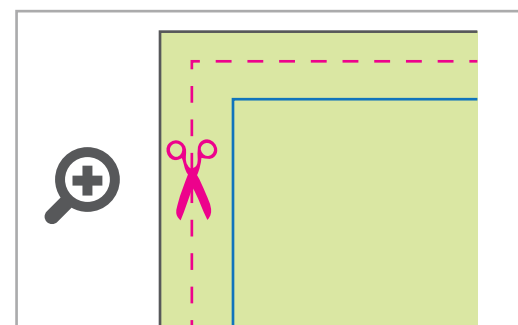


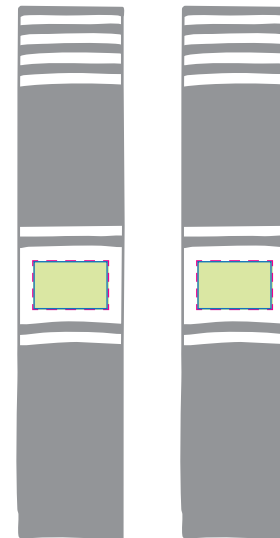

Stutzen
 mit hochwertigem Sublimationsdruck

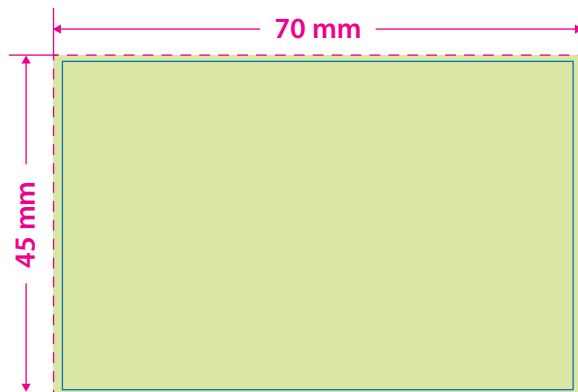

Endformat: 70 x 45 mm
 (maximale Druckfläche)
 Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 1 mm
 Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anchnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Sublimationsdruck

- Bitte liefern Sie die Druckdaten als Vektorgrafiken oder Bitmaps an.
- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden. Weißdruck ist nicht möglich.
- Wichtige Informationen sollten mit einem Mindestabstand von 6 mm zum Rand des Endformates angelegt sein.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt bzw. 0,17 mm (positiv) / 1 pt bzw. 0,35 mm (negativ)
- Mindestschriftgröße: 6 pt bzw. 2,12 mm (positiv) / 8 pt bzw. 2,82 mm (negativ)
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.). Weißdruck ist nicht möglich.

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf alle Elemente in Vektoren/Pfade umzuwandeln.