

Datenblatt

Premium Tyvek®-Kontroll- und Einlassbänder

matt gestrichen, UV-Druck, 1/0-farbig (neongelb)


WIRmachenDRUCK
Sie sparen, wir drucken!

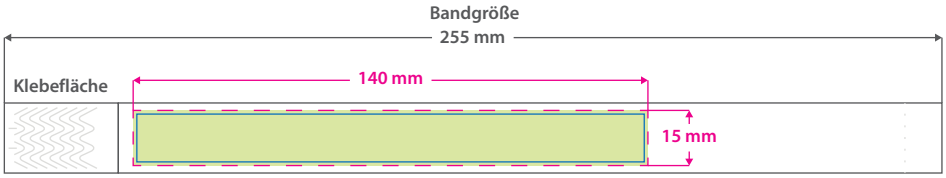

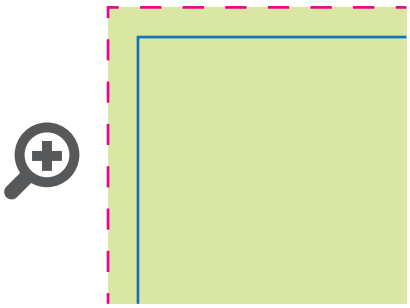

Datenformat: 140 x 15 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 1 mm
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.



Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Bitte beachten Sie, dass der Druck mit Sonderdruckfarben eine Lasur darstellt und nicht vollständig deckend ist. Die Druckfarbe weicht dadurch je nach Bandfarbe leicht ab.
- Objekte & Texte müssen bei Sonderfarben-Druck in CMYK 0 - 0 - 0 - 100 angelegt werden.
- Nutzen Sie bitte keine Bilder, sondern nur Vektorgrafiken
- Legen Sie keine Verläufe, Raster, Transparenzen oder Schlagschatten an.
- Verwenden Sie möglichst serifenlose Schriften.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
- Die Linienstärke muss mindestens 0,1 mm betragen.
- Das Material besteht aus einem reißfesten Mischgewebe welches die Farbe unterschiedlich aufnimmt und wiedergibt. Entsprechend kann keine Farbverbindlichkeit gewährleistet werden.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Es dürfen keine Verläufe, Raster, Transparenzen oder Schlagschatten angelegt werden. Da der Druck mit Sonderdruckfarben eine Lasur darstellt und nicht vollständig decken ist, kann die Druckfarbe je nach Bandfarbe leicht abweichen.
Farbmodus	Nutzen Sie bitte keine Bilder, sondern nur Vektorgrafiken und färben Sie alle Elemente, die bedruckt werden sollen, in 100 % Schwarz ein. Als Farbmodus kommt CMYK zum Einsatz.
Auflösung	Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos). Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtonwerte an.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.