


Antistressball in Fußball-Optik



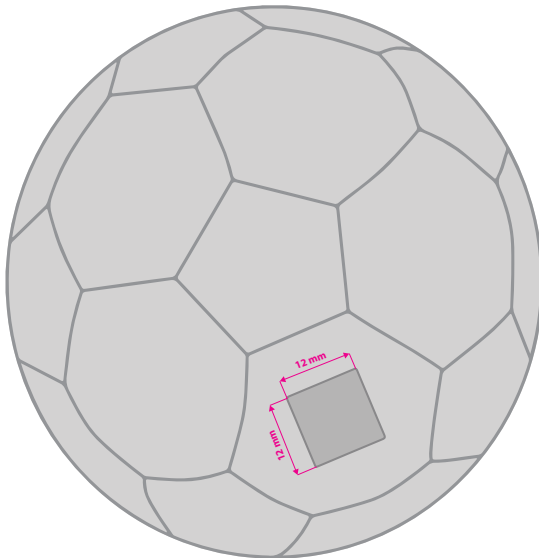

Endformat: 12 x 12 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

- Bitte ausschließlich Volltonfarben aus Pantone C (Solid Coated) verwenden.
- Die Farben müssen als Volltonfarben hinterlegt sein z.B. Pantone 185 C
- Die Anzahl der Farben muss der Bestellung entsprechen (1-farbig = 1 Pantone Farbton).
- Es dürfen keine Farbverläufe, Schatten, Transparenzen usw. verwendet werden
- Verwenden sie kein CMYK, RGB oder andere Volltonfarben (z.B. HKS)
- Weiß als Volltonfarbe/Sonderfarbe anlegen, mit 100% Cyan einfärben und „weiss“ nennen.
- Verwende Sie serifenlose Schriften.
- Mindestschriftgröße 1,4 mm (Kleinbuchstaben)
- Mindestlinienstärke 0,4 pt
- Datenanlieferung als pdf. (ausschließlich vektorisierte Daten)
- Gold, Silber, Glitter oder andere Schmuckfarben sind evtl. als Sonderanfrage möglich.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

| | |
|-----------------------------|--|
| Allgemein | Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können. |
| Farbmodus | Legen Sie Ihre Grafik ausschließlich mit Volltonfarben aus Pantone C an. Farbraster, Farbverläufe, Schatten, Transparenzen usw. sind nicht möglich. Legen Sie die dem Auftrag entsprechende Anzahl Farbtöne an (1-farbig = 1 Pantone C Farbton) |
| Auflösung | Liefere Ihre Daten in Vektoren und achte Sie darauf Schriften in Pfaden umzuwandeln. Pixeldaten (Fotos) sind nicht möglich. |
| Dateiformat | Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren. |
| Seiten(-reihenfolge) | Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern. |