


Bitte beachten: der Druck erfolgt aus Sicht des Trägers.

**Endformat: 100 x 100 mm**  
(maximale Druckfläche Brust)

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

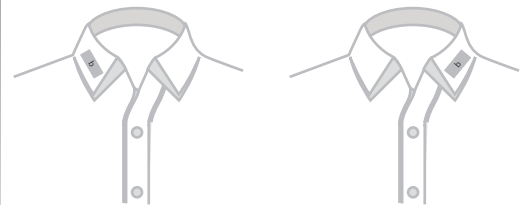

**Endformat: 80 x 25 mm**  
(maximale Druckfläche Kragen)

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

### Hinweise zur Druckdatenerstellung: Stick

- Bitte verwenden Sie maximal 12 Volltonfarben ausschließlich aus PANTONE C (Solid Coated) oder HKS.
- Alle Volltonfarben müssen in 100 % Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z. B. PANTONE 109 C, HKS 13 usw.).
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.
- Nutzen Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos).
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Rastergrafiken oder Halbtonwerte an.
- Für Schmuckfarben wie Gold, Silber, Glitzer oder andere stellen Sie bitte eine Sonderanfrage – diese sind standardmäßig nicht verfügbar.
- Mindeststrichstärke: 6 pt bzw. 2 mm.
- empfohlene Schriftgröße: 20 pt bzw. 7 mm (Kleinbuchstabenhöhe)
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

## 3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

### Farbmodus

Bitte verwenden Sie maximal 8 Volltonfarben aus PANTONE C (Solid Coated) oder HKS; kein CMYK, RGB oder andere Volltonfarben. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.

### Auflösung

Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos) Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtonwerte an.

### Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten oder in Pfade umzuwandeln.