


Beanie mit einer Stickposition rechteckig, 100 x 50 mm

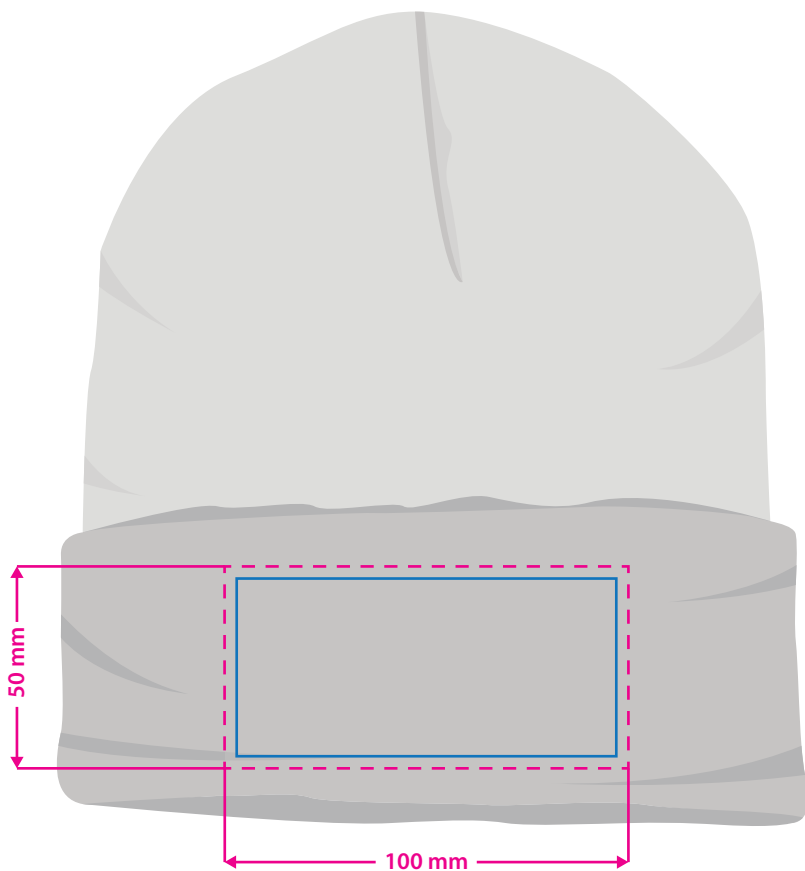

Endformat: 100 x 50 mm
(maximale Druckfläche)
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm
(auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Stick

- Bitte verwenden Sie maximal 6 Volltonfarben ausschließlich aus PANTONE C (Solid Coated) oder HKS.
- Alle Volltonfarben müssen in 100 % Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z. B. PANTONE 109 C, HKS 13 usw.).
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.
- Nutzen Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos).
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Rastergrafiken oder Halbtonwerte an.
- Für Schmuckfarben wie Gold, Silber, Glitzer oder andere stellen Sie bitte eine Sonderanfrage – diese sind standardmäßig nicht verfügbar.
- Mindeststrichstärke: 6 pt bzw. 2 mm.
- empfohlene Schriftgröße: 20 pt bzw. 7 mm (Kleinbuchstabenhöhe).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Bitte verwenden Sie maximal 6 Volltonfarben aus PANTONE C (Solid Coated) oder HKS; kein CMYK, RGB oder andere Volltonfarben. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.

Auflösung

Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos) Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtonwerte an.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten oder in Pfade umzuwandeln.