



Kühlshopper mit Reißverschluss

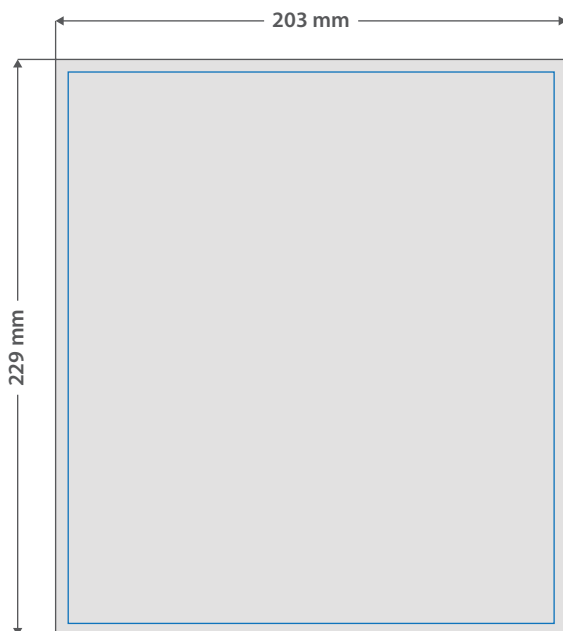

Datenformat: 203 x 229 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 5 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Siebdruck

- Druck erfolgt in Pantone C (Solid Coated).
- Volltonfarben müssen mit 100% Farbauftrag angelegt sein.
- Ausschließlich Vektorgrafiken möglich (keine Bilder/Fotos).
- Das Überdrucken einzelner Elemente führt zu einer Fehlbelichtung.
- Farbraster, Rastergrafiken, Halbtonwerte oder Transparenzen können nicht wiedergegeben werden.
- Mindestschriftgröße beträgt 20 pt, möglichst keine Serifenschriften verwenden, besser z. B. Arial usw.
- Mindestlinienstärke positiv Linien 1 pt.
- Mindestlinienstärke negativ Linien 2 pt.
- Alle Schriften müssen in Pfade umgewandelt sein.

Taschenfarben können den Farbton der Druckfarbe beeinflussen, dies kann zu geringen Farbdifferenzen führen. Produktionsbedingt können Textilmäße eine Toleranz von +/- 5% aufweisen. Für mögliche fehlerhafte Druckergebnisse auf Grund anderer Druckdaten übernehmen wir keine Haftung.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat


Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

FARBAUSWAHL

Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle.

PANTONE	PANTONE	PANTONE
		
PANTONE White	PANTONE 347 C	PANTONE 116 C
		
PANTONE Black C	PANTONE Process Blue C	
		
PANTONE 654 C	PANTONE 813 C	
		
PANTONE 280 C	PANTONE 165 C	
		
PANTONE 871 C	PANTONE 210 C	
		
PANTONE 430 C	PANTONE Violet C	
		
PANTONE 357 C	PANTONE 186 C	
		
PANTONE 348 C	PANTONE 877 C	