
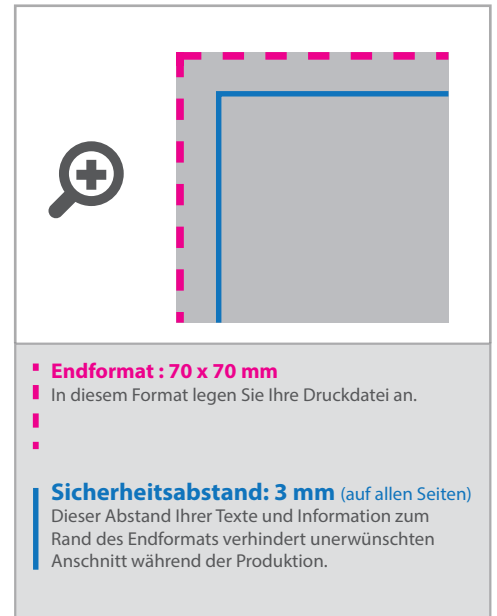


## schwarze Maskenbox quadratisch 4/0-farbig + weiß

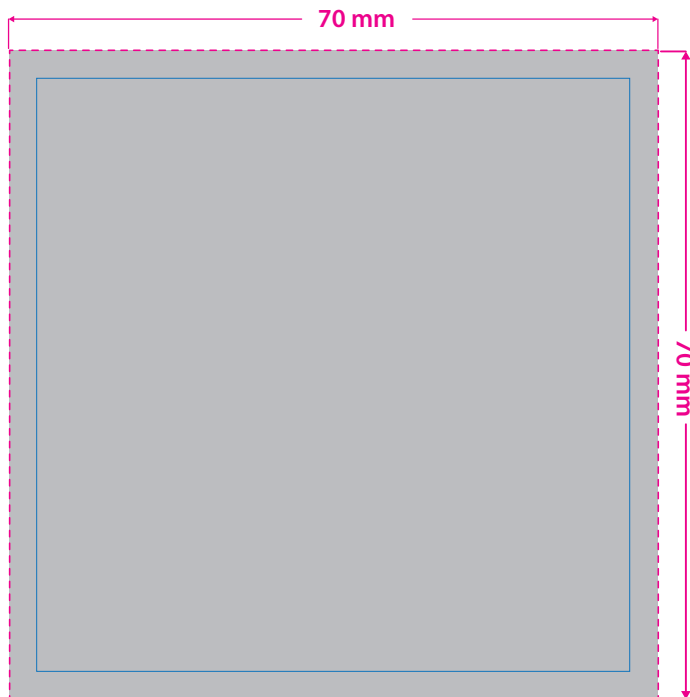

Bitte legen Sie alle Grafikelemente in Ihrer Druckdatei als Vektoren (Pfade) an. Gerasterte Grafikelemente (Pixeldaten) wie Fotos sind nicht möglich.

Alle CMYK-Grafikelemente werden automatisch weiß hinterdruckt, sollte Ihr Motiv weiße Elemente enthalten, legen Sie diese bitte in einer Volltonfarbe (Sonderfarbe) an. Die Volltonfarbe färben Sie in 100 % Cyan ein und bezeichnen diese als "weiss".

### 4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

#### Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

#### Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss, außer beim Weißdruck, **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

#### Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

#### Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.